

Warmup Fűtőszőnyeg SPM


Áttekintés

A Warmup fűtőszőnyeg rendszereknél a fűtőszál egy erős hálóra van rögzítve ezért nagyon gyorsan telepíthető.

Csak terítse ki a fűtőszőnyeget, vágja el a hálót, fordítsa el és a ragasztóval rögzítse a padlóhoz egészen addig amíg a teljes terület le nem fedte. Ez a kialakítás egyenletes hőeloszlást biztosít és ideális megoldás, nagy és szabályos alakú helyiségekhez.

PADLÓ RÉTEGREND

1. Padlóburkolat
2. Flexibilis csemperagasztó
3. Warmup fűtőszőnyeg
4. Warmup szigetelő tábla
5. Flexibilis csemperagasztó
6. Aljzat

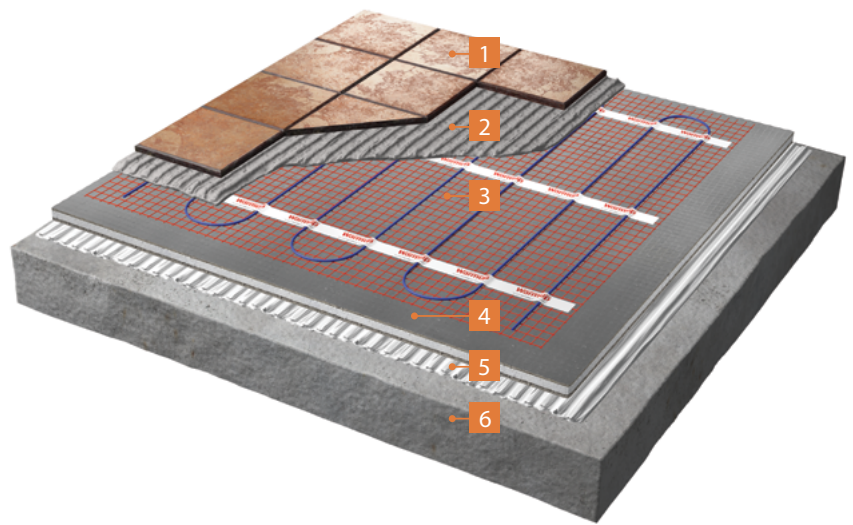

Műszaki Adatok

MŰKÖDÉSI FESZÜLTSG	220 - 240v: 50Hz
IP VÉDETTSG	IPX7
SZÉLESSÉG	50cm
VEZETÉK VASTAGSÁGA	1,8mm
TELJESÍTMÉNY	150 és 200W/m ²
BELSŐ SZIGETELÉS	ETFE (TOVÁBBFEJLESZTETT FLUORPOLIMER)
KÜLSŐ SZIGETELÉS	ETFE (TOVÁBBFEJLESZTETT FLUORPOLIMER)
CSATLAKOZÓ VEZETÉK	3m



Előnyök

- A legvékonyabb dupla fluorpolymer bevonattal ellátott fűtővezeték (kevesebb mint 1,8 mm vastagság).
- SickyMat nyomás érzékeny ragasztási technológiával a gyorsabb és biztonságosabb telepítésért.
- Könnyen mozgatható a ragasztó tapadás vesztese nélkül.
- A nyomás érzékeny ragasztási technológia biztosítja, hogy a fűtőszőnyeg nem mozdul el a burkolás vagy aljzatkiegyenlítés során.
- BEAB és CE megfelelés a legmagasabb biztonságért.
- Életartam Garancia és SafetyNet™ Telepítési Garancia.

SAFETY Net™
Telepítési
garancia



Méretetek

TÍPUS	MÉRETEK 150W/m ² SPM FŰTŐSZŐNYEG				
	MÉRET (m ²)	HOSSZÚSÁG x SZÉLESSÉG (m)	TELJESÍTMÉNY (W)	ÁRAMERŐSSÉG (A)	ELLENÁLLÁS (Ω)
SPM1	1,0	2 x 0,5	150	0,7	353
SPM1.5	1,5	3 x 0,5	225	1,0	235
SPM2	2,0	4 x 0,5	300	1,3	176
SPM2.5	2,5	5 x 0,5	375	1,6	141
SPM3	3,0	6 x 0,5	450	2,0	118
SPM3.5	3,5	7 x 0,5	525	2,3	91
SPM4	4,0	8 x 0,5	600	2,6	88
SPM4.5	4,5	9 x 0,5	675	2,9	78
SPM5	5,0	10 x 0,5	750	3,3	71
SPM6	6,0	12 x 0,5	900	3,9	59
SPM7	7,0	14 x 0,5	1050	4,6	50
SPM8	8,0	16 x 0,5	1200	5,2	44
SPM9	9,0	18 x 0,5	1350	5,9	39
SPM10	10,0	20 x 0,5	1500	6,5	35
SPM11	11,0	22 x 0,5	1650	7,2	32
SPM12	12,0	24 x 0,5	1800	7,8	29
SPM15	15,0	30 x 0,5	2400	9,8	24

TÍPUS	MÉRETEK 200W/m ² SPM FŰTŐSZŐNYEG				
	MÉRET (m ²)	HOSSZÚSÁG x SZÉLESSÉG (m)	TELJESÍTMÉNY (W)	ÁRAMERŐSSÉG (A)	ELLENÁLLÁS (Ω)
2SPM0.5	0,5	1 x 0,5	100	0,4	529
2SPM1	1,0	2 x 0,5	200	0,9	265
2SPM1.5	1,5	3 x 0,5	300	1,3	176
2SPM2	2,0	4 x 0,5	400	1,7	132
2SPM2.5	2,5	5 x 0,5	500	2,2	106
2SPM3	3,0	6 x 0,5	600	2,6	88
2SPM3.5	3,5	7 x 0,5	700	3,0	76
2SPM4	4,0	8 x 0,5	800	3,5	66
2SPM4.5	4,5	9 x 0,5	900	3,9	59
2SPM5	5,0	10 x 0,5	1000	4,4	53
2SPM6	6,0	12 x 0,5	1200	5,2	44
2SPM7	7,0	14 x 0,5	1400	6,1	38
2SPM8	8,0	16 x 0,5	1600	7,0	33
2SPM9	9,0	18 x 0,5	1800	7,8	29
2SPM10	10,0	20 x 0,5	2000	8,7	26
2SPM15	15,0	30 x 0,5	3000	13,0	18

WARMUP KIEGÉSZÍTŐK

Bevonatos szigetelő tábla

Hőszigetelő és vízálló réteg egy lépésben a Warmup szigetelő táblával. Extrudált polisztirénből, 0,5 mm vastag üvegszövet hálóval és módosított cement ragasztóval. Magas hőszigetelő képesség az energiahatékonyság érdekében és javítja a hangszigetelést is.

A szigetelő tábla használható falon és padlón egyaránt. Egyaránt alkalmazható száraz és nedves helyiségekben is mint fürdőszoba vagy konyha.



MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	VASTAGSÁG (mm)	SZÉLESSÉG (mm)	HOSSZÚSÁG (mm)	SÚLY (kg)	HŐSZIGETELŐ KÉPESSÉG (m ² .K/W)
INSBOARD6MM	6	600	1250	1,95	0,16
INSBOARD(PK1)	10	600	1250	2,22	0,28
INSBOARD20MM	20	600	1250	2,48	0,58
INSBOARD50MM	50	600	1250	3,26	1,50

A WARMUP szigetelő táblák nem károsítják az ózon réteget (nulla ODP) és a globális felmelegedési potenciálja (GWP) kevesebb mint 5.

Termosztátok



4iE[®] SMART WIFI THERMOSTAT


Programozás ami az ön nyelvén beszél

A 4iE megtanulja, hogy a lakástulajdonos hogyan használja a fűtést és az egyedi módokat ahogy a ház reagál. Automatikusan beállításokat javasol, hogy energiát takarítson meg, milyen hőmérsékletet állítson be távollét esetén vagy mennyivel előbb kapcsolja be a fűtést. A 4iE több olyan funkcióval és előnnyel rendelkezik ami megkülönbözteti más okos termosztátoktól.



SmartGeo[™]

Egyedi helymeghatározás
Akár 25 % energia megtakarítás



Egyszerű használat

Egyszerű és biztonságos beállítás a 24/7 támogatásnak köszönhetően



3iE[™] Energia Monitor
Termosztát



Tempo[™] Programozható
Termosztát