


BEVONAT NÉLKÜLI SZIGETELŐLAPOK (WPB)

Warmup

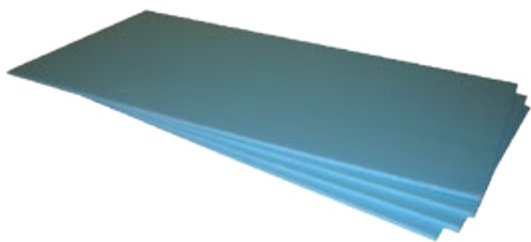

A bevonat nélküli szigetelőtábla egy nedvességálló szigetelőpanel extrudált polisztirolból. Warmup fűtőszőnyeggel vagy fűtőkábel szettel való használat esetén a fűtőelem és a szigetelőlapok közé 1,5cm vastagságú kötőanyag szükséges.

WPB Mérettáblázat

Rendeltetés	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	Súly (Kg)	Hőellenállás (m ² °K/W)
INSBOARDPLAIN	10	600	1250	0,50	0,32
INSBOARDPLAIN20MM	20	600	1250	1,20	0,64

Kiegészítők

Üvegszálás Ragasztószalag - vízálló illesztést biztosít a szigetelőlapok között. 25 szigetelőlaponként 1 guriga.



Műszaki adatok

Hővezető képesség	0.031 W/m ² K
Térfogatsúly	36Kg/m ³
Nyomófeszültség	300kN/m ²
Víznyelés	0,02% max.
Tűzvédelmi osztály	Euroclass "E" (EN13501-1)

A Warmup szigetelőlapok használatával a burkolat felfűtési ideje akár 10-15 percre csökkenthető, mely a szigetelőlapok nélkül akár 2-3 vagy akár több óra is lehet

