


Warmup Ultralight

Telepítési útmutató

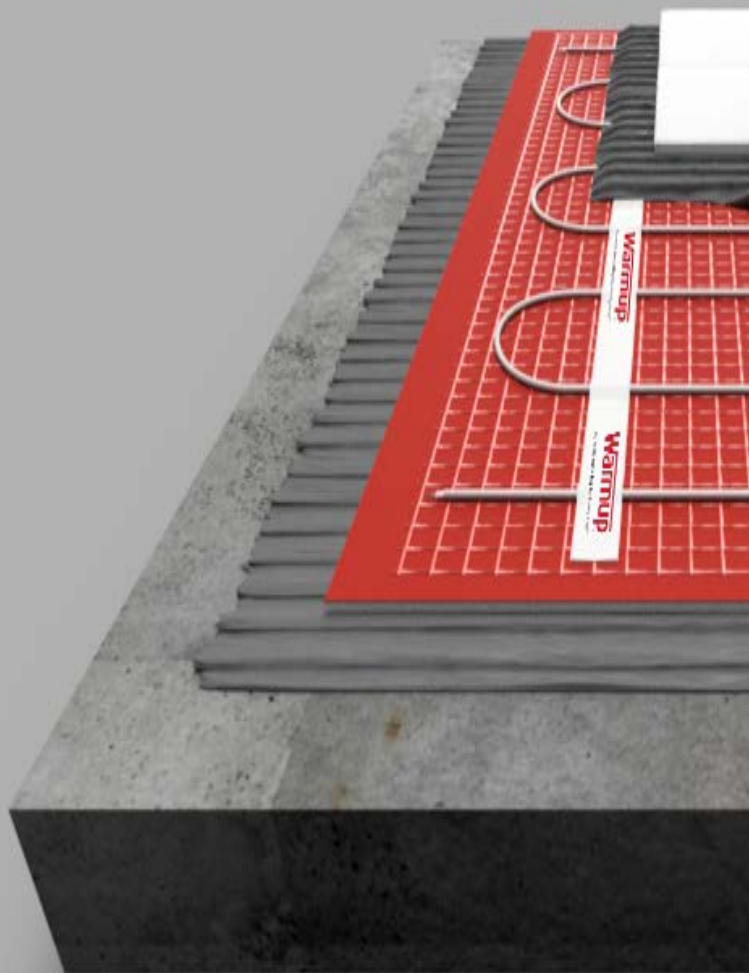

Felhasználói kézikönyv

06 1 701 3937

www.warmup.co.hu

Warmup

1



Az aljzatnak tisztának és száraznak kell lennie, és szükség esetén önterülő aljzatkiegyenlítővel le kell önteni, hogy egyenletes felületet kapjon.

MEGJEGYZÉS: A legnagyobb megengedett eltérés 2 m távon belül 3 mm.


2



Alapozza le az aljzatokat tapadóhíd oldattal.

Feltéve, hogy az aljzat megfelelően előkészített és tiszta, előfordulhat, hogy nem szükséges alapozó használata. Ez a csempe ragasztó típusától függően változhat. Az alapozással kapcsolatos információkért olvassa el a csemperagasztó gyártójának utasításait.

3

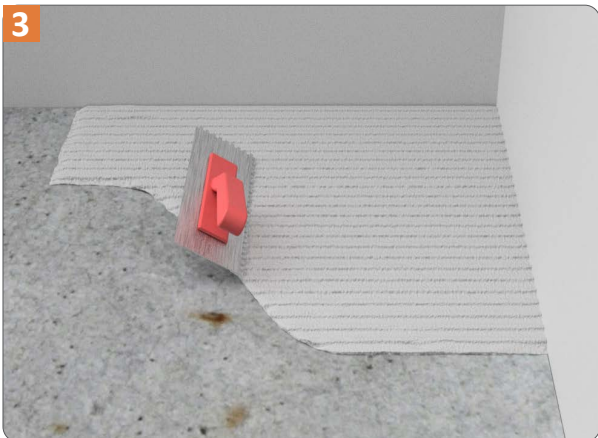

Az Ultralight szigetelést rugalmas, cementalapú ragasztóval kell ragasztani. A ragasztót 6 mm x 6 mm ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{4}$ "") négyzet alakú fogazott simítóval kell elhúzni, hogy bordázott felületet kapjon, az aljzatban lévő bármilyen kis mélyedést a habarcs töltse ki.

MEGJEGYZÉS: Ha az Ultralight fölé aljzatkiegyenlítő réteget kíván felhordani, akkor a helyiség szélére helyezzen el egy dilatációs csíkot, amely lehetővé teszi a kész padlószint és a falak közötti eltérő mozgást.

4



A frissen felhordott bordázott csemperagasztóra kell fektetni a szigetelést, és alaposan be kell nyomni annak biztosítására, hogy a szigetelő lapok alatt ne maradjon üreg és szilárdan támaszkodjanak. A szigetelő táblákat eltolással "kötésben" kell egymás mellé fektetni.

MEGJEGYZÉS: A fűtőszőnyeg/fűtőkábel telepítését akkor kezdje meg ha a csemperagasztó eléggé megszilárdult ahhoz, hogy a felület járható legyen. Kövesse a csemperagasztó gyártói utasításait.

Műszaki adatok

Műszaki adatok - Ultralight	
Termék kód	WCI-16
Csomag méret	16 tábla
Összetétel	Nem szőtt polipropilén anyag Alumínium Extrudált polietilén hab Nem szőtt polipropilén anyag
Vastagság	6 mm
Méreték	800 mm (SZ) x 1200 mm (H)
Terület	0,96m ²
A tábla súlya / súly/m ²	1,1kg / 1,145kg
Hőellenállás	0,111 m ² K/W
Hővezető képesség	0,054 W/mK
Tűzre való reagálás	Euroclass E
Veszélyes anyagok kibocsátása	SVHC ≤ 0,1% w/w
Nyomószilárdság, 10% -os összenyomódás	220 kPa
Pontterhelés, járólapozott felület	≥ 2,2 kN
Robinsons teszt, csempe 100 - 199 mm	Háztartási
Robinsons teszt, csempe 200 - 599 mm	Kisebb padló terheléshez
Robinsons teszt, csempe ≥ 600 mm	Nagyobb padló terheléshez
7 napos nyírószilárdság	113 psi (780 kPa)
Repedésállóság (törésgátló / szétkapcsolás)	≥ 1/8" => nagy teljesítmény
Hosszú távú vízfelvétel	0,052% tömeg%
A vízgőz áteresztőképessége	9,12 mg/m ² h
Penész növekedése	nem támogatja a penész növekedését

Garancia

Az alábbiakban meghatározott feltételekre és korlátozásokra figyelemmel a Warmup szavatolja, hogy a Warmup Ultralight („a termék”) mentes a gyártási hibáktól és a vásárlás napjától számított 10 évig nem romlik normál használat során amennyiben a terméket a telepítési útmutatójának megfelelően telepítik és használják.



Ez a garancia érvényes:

Csak akkor, ha a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálta a terméket a Warmup-nál. A regisztrációt online lehet elvégezni a www.warmup.co.hu oldalon. Igény esetén a vásárlást igazoló számlára szükség van. A számlán fel kell tüntetni a vásárlás dátumát ami az esetleges reklamáció esetén szükséges.

Ez a garancia érvénytelen, ha a termék feletti padlóburkolatot megemelték, kicserélték, megjavították, vagy újabb réteg padlóburkolatokkal borították.

A jótállási időszak a vásárlás napján kezdődik. A garancia időtartama alatt a Warmup gondoskodik arról, hogy a bizonyítottan hibás terméket ingyenesen kicseréljék, vagy a termék ellenében a vételárat visszatérítsék. Ez a garancia hatálya alá tartozó jogorvoslat, amely nem érinti az Ön törvényes jogait. Ez a költség nem terjed ki a Warmup szigetelés cseréjének közvetlen költségein kívüli költségekre, és nem terjed ki a padlóburkolat vagy a padló bontásának, cseréjének vagy javításának költségeire.

A WARMUP. SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALHAT FELELŐSÉGET A VÉLETLEN BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT, PÉLDÁUL DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ESETLEGES FELLÉPŐ KÁROKÉRT VAGY KÖLTSÉGEKÉRT

A WARMUP nem felelős a következőkért:

1. A hibás telepítés vagy a nem megfelelő alkalmazás miatt keletkezett károk vagy javítások.
2. Árvizek, tüzesetek, szél, villámlás, balesetek, maró léghő vagy egyéb, a Warmup-tól független körülmények miatti károk.
3. A termékkel nem kompatibilis alkatrészek vagy tartozékok használata.
4. Ha a terméket olyan területen vagy országban végezték ahol a WARMUP nem folytat kereskedelmi tevékenységet.
5. Nem a Warmup által szállított vagy tervezett termékekért
6. Helytelen használat miatt keletkezett károk vagy javítások.
7. A termék megjelenésében bekövetkező változások, amelyek nem befolyásolják annak teljesítményét.



Warmup HU

www.warmup.co.hu

hu@warmup.com

06 1 701 3937

A WARMUP szó és a hozzá tartozó logók védjegyek.

© Warmup Plc. 2021 – Regd. TM Nos. 1257724, 4409934, 4409926, 5265707. E & OE.